

# Faldarmsmarkise

## Sun 3000

En kraftig og enkel markise med faldarme i høj kvalitet. Sun 3000 faldarmsmarkise er velegnet til store vinduer og som kobleanlæg.

Markisen leveres med fjederbelastede arme, og derved opfylder markisen alle krav til styrke og funktion, som holder dugen stabil og stram.

### Godkendelser

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.

CE-mærket.

# ALUX®



# Tekniske Specifikationer

## Maksimal markisebredde

Op til 5000 mm med 2 arme.  
Op til 6000 mm med 3 arme.  
Op til 7000 mm med 4 arme.

## Fremspring

Op til 1500 mm.

## Betjening

Snekkegear/drejegreb eller motor 230 V. med håndsender, vægsender eller vippekontakt.

## Styring

Alle former for avanceret styring blandt andet sol- og vindautomatik, med fjernbetjening, vægsender eller vippekontakt.

## Stel farver (Tag, frontprofil og arme)

Naturelokeret som standard. Kan lakeres i alle RAL-farver mod mer pris.

## Dug

Acryldug 300 g/m<sup>2</sup> - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig. UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%.


## Frontprofil

Markisen udføres med lille frontprofil, som er forberedt til volant. Kan frit vælges med eller uden tungekant.

## Ligekant




## Tungekant



## Faldarme

Variabel dropvinkel (fra 0° til 120°), så du kan selv bestemme, hvor meget sol du ønsker at lukke ind.

Mulighed for tilkøb af ekstra arme for bedre stabilisering af markisen.




## Dropvinkel

Markise leveres med en lille elegant frontprofil, desuden kan markise forsynes med tagprofil/ dækskærm

## Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader
- Efterspænding af bevægelige dele
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.

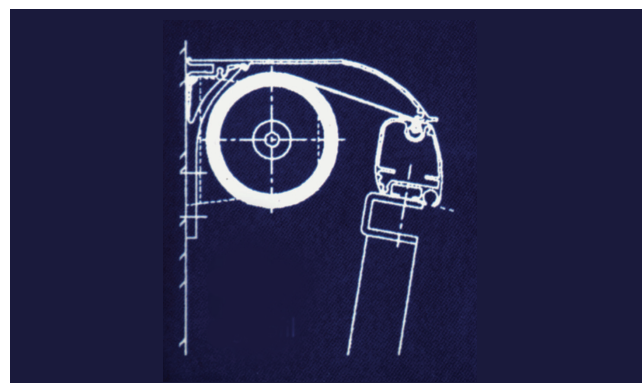

Armtyper	Betjeningsmuligheder	Frontprofil	Maks. fremspring	Maks. bredde			Sammenkobling
				2 arme	3 arme	4 arme	
Ekstra kraftig armprofil og fjedrebelastning	Udv. snekke	Kraftig	150 cm	500 cm	600 cm	700 cm	Nej
	Motor	Kraftig	150 cm	500 cm	600 cm	700 cm	Ja