

Knækarmsmarkise

2022

AluxMarkisen

Kvalitetsmarkise i en kassette farve med valg mellem to dugfarver og tre størrelser til den absolut bedste pris.

AluxMarkisen er en vores mest populære markisevariant der tilbydes i en farve og fire størrelser. Denne er en populær markise benyttet af både butikker og private boliger.

Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.

CE-mærket

ALUX®



Tekniske Specifikationer

Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.
CE-mærket.

Maksimal markisebredde

2930 x 2500 mm. — inkl 2 stk. 90 mm. vægkonsoller.
3930 x 3000 mm. — inkl 2 stk. 90 mm. vægkonsoller.
4930 x 3000 mm. — inkl 3 stk. 90 mm. vægkonsoller.

Markisearme

Knækarme er udført i kraftigt aluprofil med indbyggede fjedre med stor styrke, hvilket giver optimal dugspænding.

Betjening

Snekkegear/drejegreb eller motor 230 V m/u fjernetjening.

Stelfarver

Naturelokseret E6/EV 1.

Dug

Råhvid nist (7971) eller Sortgrå rips (7330).

Acryldug 300 g/m² - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig.
UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%.

Tilbehør

Se bagside.

Montage

Sun 4000 monteres med flytbare beslag som betyder at markisen kan fastgøres efter hvor der er bæredygtig underlag. Kan monteres eller to eller flere konsoller afhængig af bredde og underlagets placering samt beskaffenhed.

Hældning kan justeres fra 5° til 45°, anbefalet er min. 14°, for optimal vandafløb.

Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og dug for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskinner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.

Lukket kassette med stor frontprofil




Kassetten er hellukket og beskytter dermed elektronikken samt dugen mod alt slags vejr, alger og snavs. Dette forlænger levetiden betydeligt.




Tekniske Specifikationer

Vægkonsoller


90 mm. (Standard)



180 mm.

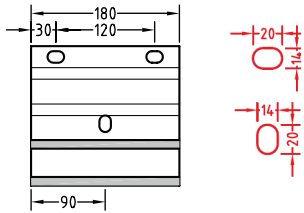


300 mm.

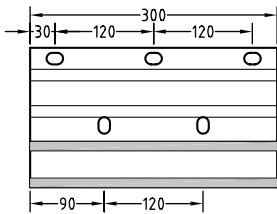


Montagetyper


Vægmontage




Dækmontage

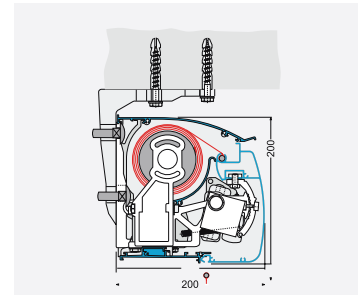


Spærmontage under tagrende
(25° og 45° taghældning)



Spærmontage ude foran tagrende
(25° og 45° taghældning)

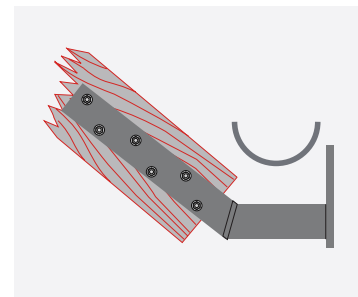

Beregning af højde og overhøjde ved diverse fremspring

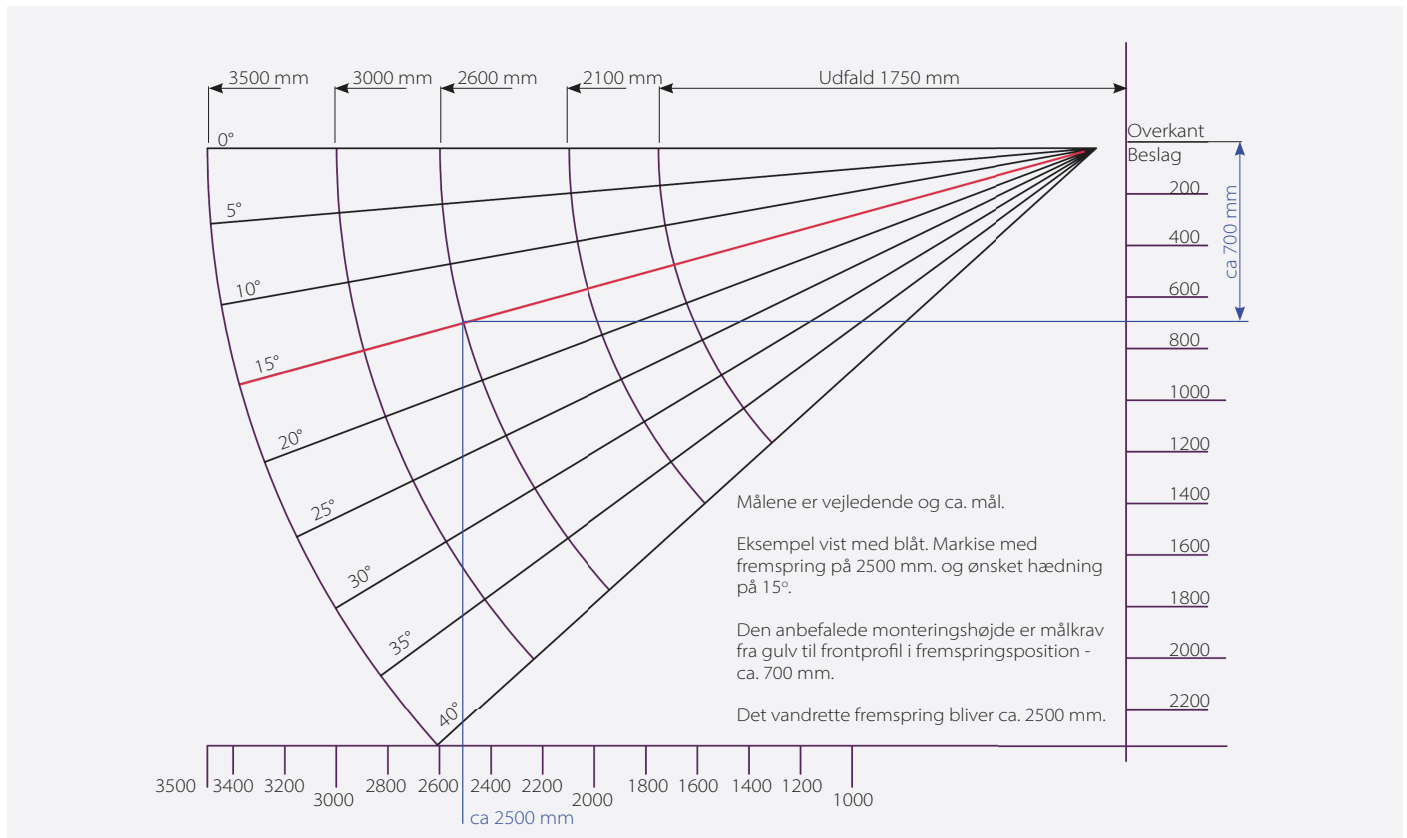

Tilbehør



MonoTel 2 fjernbetjening
1 kanal



LumeroTel 2 fjernbetjening
1 kanal + sol & vind



VarioTel 2 fjernbetjening
5 kanaler + sol & vind



Unitec
Vægsender



Trådløs - Proteto 868
Rystesensor




Trådløs - Aero 868
Sol & vind

Leveres inkl.
fjernbetjening



Trådløs styring - Centro Home
Appstyring



Stabilisering
Støtteben

NB: Kan ikke anvendes
i kombination med
rystesensor samt sol og
vind automatik.



Solamagic ECO+ pro 2000
Varmelampe - tænd/sluk



Solamagic ECO+ pro 2000 BTC
Varmelampe m. app - 3 trin



Solamagic FREE+
Varmelampe flytbar